


The logo for 'Maximus' is displayed in a bold, black, sans-serif font. The letter 'M' is stylized with a white diagonal cutout. A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the 's'. The logo is set against a white background that features a faint, repeating pattern of butterfly wings, which is the overall theme of the advertisement.

Maximus®

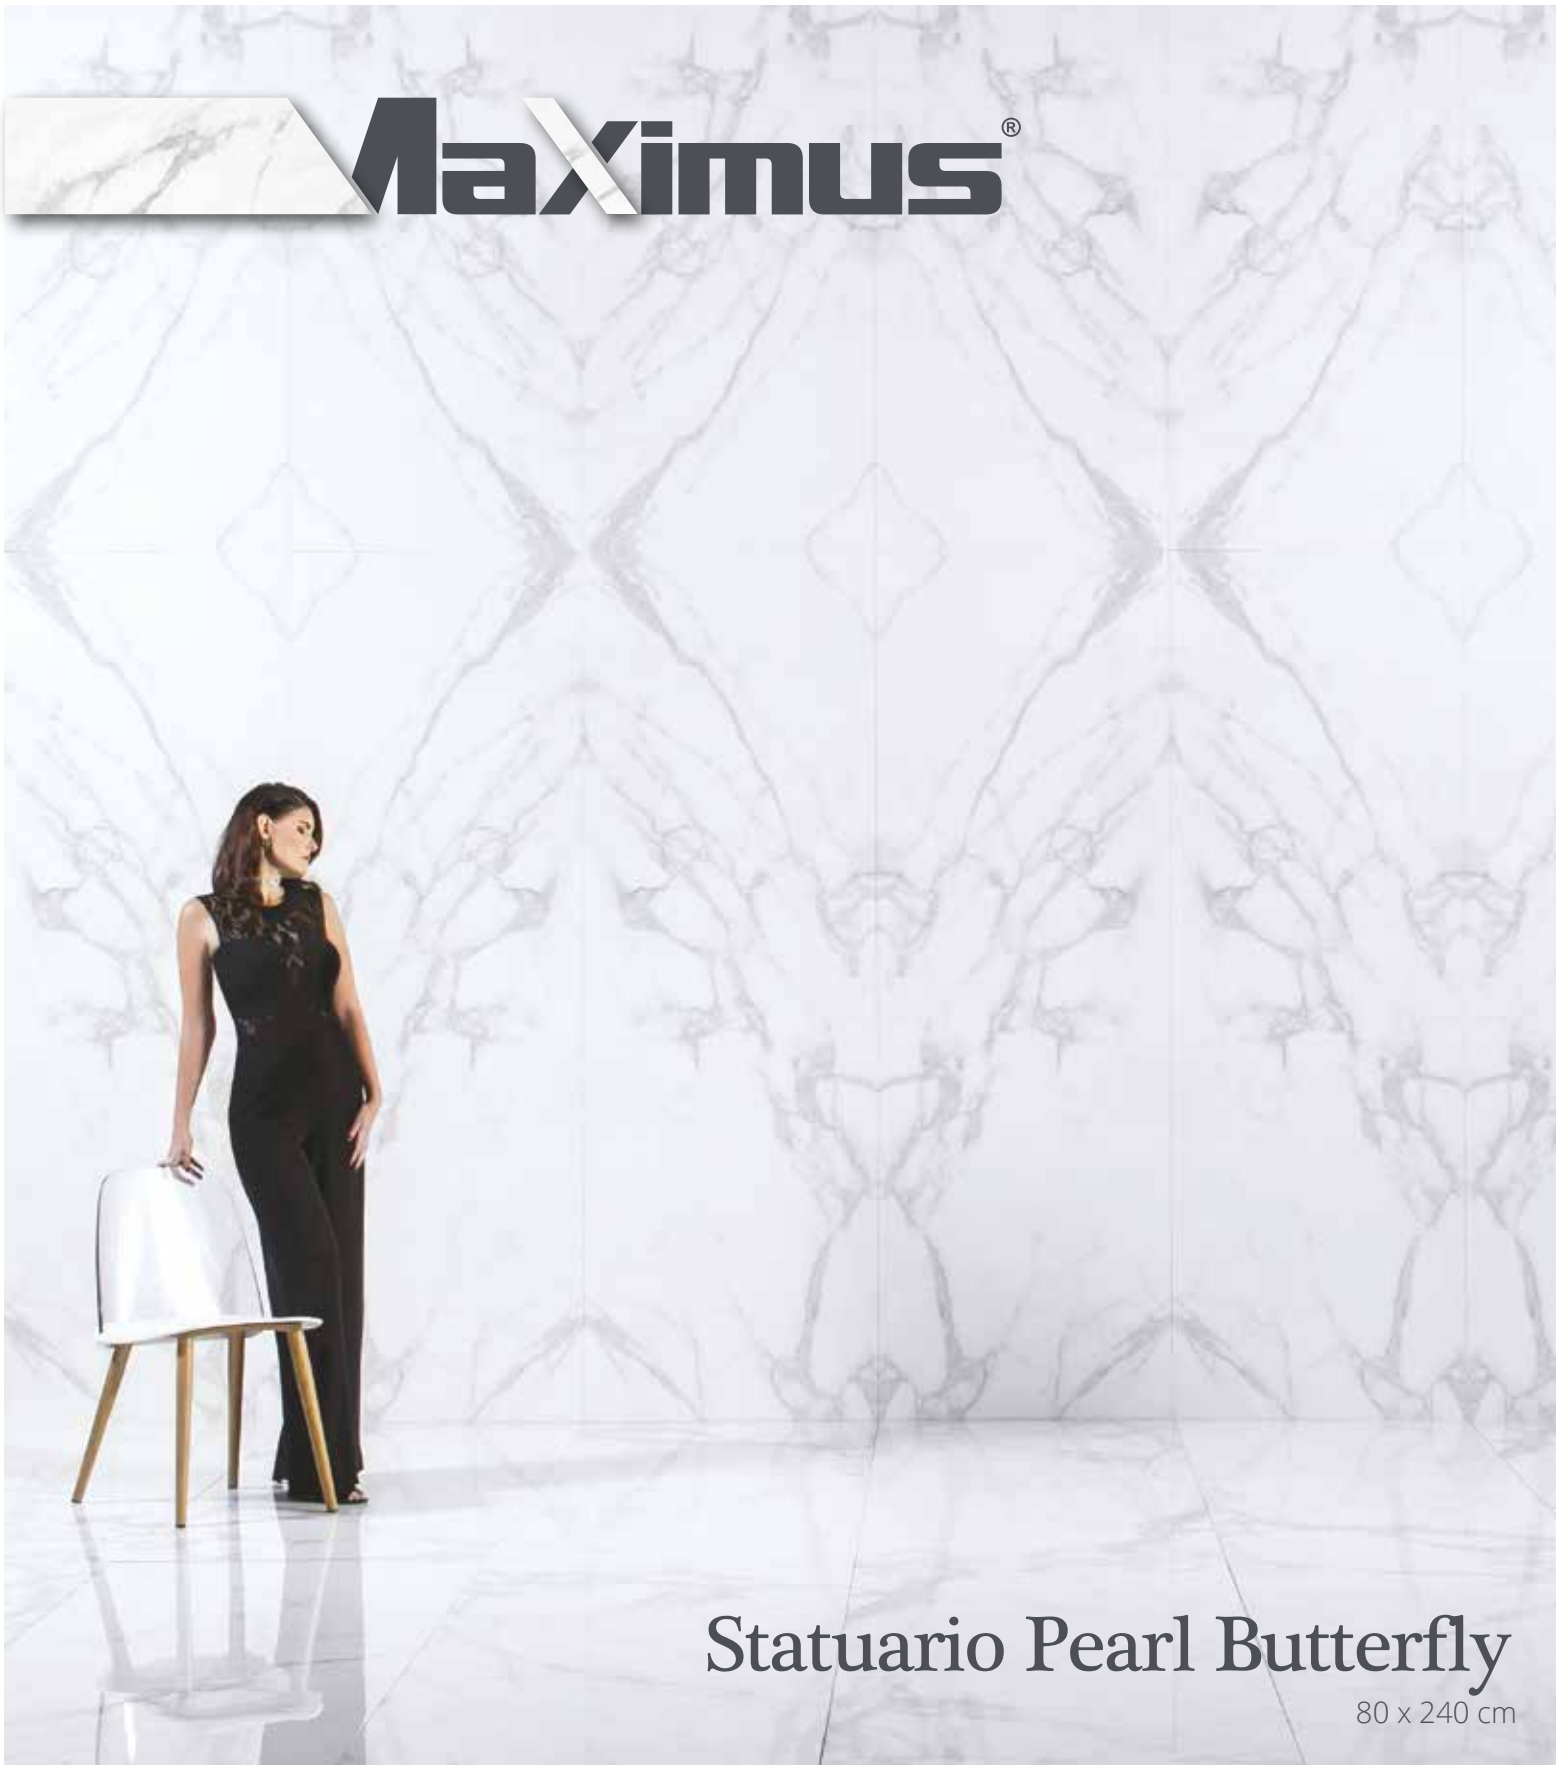

Statuario Pearl Butterfly
80 x 240 cm

A

B

CARACTERÍSTICAS		VALOR REQUERIDO	NORMA	RESULTADO	EVALUACIÓN	
	Largo y Ancho	±0.6%	ISO 10545 - 2	0.2 %	Cumple	
	Espesor	±5.0%	ISO 10545 - 2	3.0 %	Cumple	
	Rectitud de los lados	±0.5%	ISO 10545 - 2	0.2 %	Cumple	
	Ortogonalidad	±0.6%	ISO 10545 - 2	0.2 %	Cumple	
	Curvatura central	±0.5%	ISO 10545 - 2	0.2 %	Cumple	
	Planaridad de la superficie	Curvatura lateral	±0.5%	ISO 10545 - 2	0.2 %	Cumple
		Alabeo	±0.5%	ISO 10545 - 2	0.2 %	Cumple
	Calidad de la superficie	Mínimo 95	ISO 10545 - 2	99	Cumple	

PROPIEDADES FÍSICAS		VALOR REQUERIDO	NORMA	RESULTADO	EVALUACIÓN
	Absorción de agua, porcentaje %	E ≤ 0.5 %	ISO 10545 - 3	0.08 %	Cumple
	Resistencia a la rotura, en N	1 300 N	ISO 10545 - 4	1350 N	Cumple
	Modulo de ruptura, en N/mm ²	35 N / mm ²	ISO 10545 - 4	52 N/mm ²	Cumple
	Sin esmaltar, abrasión profunda	Máximo 175 mm ³	ISO 10545 - 6	165 mm ³	Cumple
	Resistencia a la abrasión	Informe de la clase y	ISO 10545 - 7	No aplica	Cumple
	Esmaltado, abrasión superficial	los ciclos de abrasión			
	Resistencia al rayado, Método de Mohs	5 Mohs	UNE 67-101	5 Mohs	Cumple
	Coefficiente de expansión térmica lineal	Método disponible	ISO 10545 - 8	Garantizada	Cumple
	Temp. ambiente hasta 100°C				
	Resistencia al choque térmico	Método disponible	ISO 10545 - 9	Resiste	Cumple
	Resistencia al cuarteo	Requerido	ISO 10545 - 11	Resiste	Cumple
	Resistencia a la Helada	Requerido	ISO 10545 - 12	Resiste	Cumple
	Coefficiente de fricción	Método disponible	ISO 10545 - 17	≥ 36	Cumple
	Método de péndulo				
	Expansión por humedad, en mm/m	Método disponible	ISO 10545 - 10	Garantizada	Cumple
	Diferencias de color	Método disponible	ISO 10545 - 16	No aplica	Cumple
	Resistencia al impacto	Método disponible	ISO 10545 - 15	Resiste	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS		VALOR REQUERIDO	NORMA	RESULTADO	EVALUACIÓN	
	Resistencia a las manchas	Estimado	Mínimo clase 3	ISO 10545 -14	Clase 4	Cumple
		Sin esmaltar	Clasificación del fabricante	ISO 10545 -14	No aplica ⁴	Cumple
	Resistencia a químicos					
	Productos caseros y sales para piscina	Estimado	Mínimo GB	ISO 10545 -13	GB	Cumple
		Sin esmaltar	Mínimo UB	ISO 10545 -13	No aplica	Cumple
	Baja concentración de ácidos y bases	Estimado	Mínimo GLB	ISO 10545 -13	G LB	Cumple
		Sin esmaltar	Mínimo ULB	ISO 10545 -13	No aplica	Cumple
	Alta concentración de ácidos y bases	Estimado	Mínimo GHB	ISO 10545 -13	G HB	Cumple
		Sin esmaltar	Mínimo UHB	ISO 10545 -13	No aplica	Cumple

Producto: Porcelánico Esmaltado
Calidad: Primera
Serie: Gran Formato
Modelo: Statuario Butterfly
Color: Butterfly
Acabado: Pulido
Formato: 80 x 240 cm
Variación: Media

CARACTERÍSTICAS GENERALES



FORMATOS



COMENTARIOS

No utilizar ningún tipo sustancias corrosivas (ácido)

No utilizar ningún producto abrasivo (fibra o lijas)

Esta ficha solo es aplicable a loseta de primera calidad

Esta ficha no es aplicable a las piezas complementarias

PARA MAYOR INFORMACIÓN DIRIGIRSE AL CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO

Teléfono 52.55.2451.3500, Fax 52.55.5361.5181
 maximusmexico.com.mx
 mail: info@maximusmexico.com.mx
 LETSAC MEXICO S. DE R. L. DE C. V., Prolongación
 Fulton # 2, Colonia La Ioma, Tlalnepantla de Baz,
 Estado de México, C. P. 54060

Este informe solo representa las características de las muestras sometidas a prueba, mas no del universo de donde deriva y no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio.

El aspecto del producto puede presentar variaciones del espectro, tono y textura respecto a lo expuesto, dependiendo del lote de producción.